

MICRO-ZMAX

Corrector de Volumen Electrónico Avanzado de Multi Transmisión

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Aprobado para metrología legal. Cumple con EN12405 y MID
- Software compatible con Welmec 7.2
- Certificado para uso en ubicaciones peligrosas
- 3 transmisiones. corrección PTZ, energía y masa en 2 transmisiones
- Cálculos AGA 8, NX19, GERG, ISO 6976 y de masa
- Cálculos de energía AGA 5
- Apto para medidores tipo LF y HF
- Corrección del medidor de turbina AGA 7 HF
- Interfaz directa de sensor NAMUR con potencia de sensor incorporada
- Soporte de transmisor de presión inteligente
- Salida de CC incorporada para alimentar sensores analógicos e inteligentes
- Entrada de alimentación de CC externa
- Hasta 4 conexiones TCP simultáneas a través de la interfaz GPRS
- Función cryout configurable a través de canales GPRS o SMS
- Acepta llamadas de datos entrantes originadas por sistemas remotos a través de GSM
- Monitoreo remoto, configuración y diagnóstico
- Actualización remota de firmware
- Archivo horario, diario, mensual por transmisión, datos mínimos/máximos/promedio
- Función de registro de datos flexible y configurable por el usuario
- Registro de alarmas y eventos
- Soporte Modbus RTU/TCP con direccionamiento configurable
- Soporte de protocolo maestro Modbus
- RS-232, RS-485 e interfaces ópticas incorporadas
- Opciones de interfaces RS-232, RS-485 enchufables para necesidades adicionales
- Funciones RTU con entradas analógicas y digitales, salidas digitales
- Ultra bajo consumo de energía. 10 años tipo 5 años min. duración de la batería
- Batería separada para interfaz GPRS/GSM
- LCD gráfico con retroiluminación LED
- RTC con sincronización y soporte de horario de verano
- Diseño duradero, sin mantenimiento
- Carcasa de acero inoxidable robusta IP66
- Terminales push-in para un fácil cableado de campo
- Software de configuración y programación fácil de usar

MICRO-ZMAX es un corrector de volumen avanzado, de alta precisión y flujo múltiple, especialmente diseñado para cumplir con los requisitos emergentes de las empresas de distribución de gas.

Define un nuevo estándar para la facilidad de uso al tiempo que ofrece un rendimiento y flexibilidad incomparables.

MICRO-ZMAX incorpora una amplia gama de características que no solo cumple con los requisitos de medición locales, sino que también proporciona una solución completa para las empresas de distribución de gas para lograr una operación y gestión de red rápida, eficiente y rentable.

Aprobado para Metrología Legal

MICRO-ZMAX ha sido aprobado por NMI Países Bajos para la medición legal de gases según la norma EN 12405. This involves a complete set of stringent test procedures to verify that the product performs its functions and maintains performance under severe environmental conditions. El software del instrumento también cumple con Welmec 7.2 del MID 2014/32/EU/2015 e incluye extensiones L, S, T, D, I-2.



Autónomo para Ubicaciones Peligrosas

MICRO-ZMAX admite operaciones completamente autónomas en ubicaciones peligrosas.

Las salidas de CC certificadas, tanto para alimentar transmisores de tipo análogo o inteligente externos como para sensores NAMUR, eliminan la necesidad de costosas fuentes de alimentación externas intrínsecamente seguras y barreras Zener.

La entrada de HF configurable por el usuario permite la conexión directa de sensores NAMUR, eliminando aún más la necesidad de convertidores certificados externos.

Amplio Rango de Cálculos

Los cálculos incluyen volumen, densidad, valor de calentamiento, compresibilidad, energía y masa según los estándares AGA 8, NX19, GERG, ISO 6976 y AGA 5.

Amplias Funciones de Comunicación Remota

MICRO-ZMAX ofrece funciones integrales para acceso remoto moderno basado en Internet a través de redes GPRS. Todas las instalaciones de configuración, informes, monitoreo y diagnóstico también están disponibles de forma remota a través de canales de comunicación designados, para formar un moderno sistema de administración de distribución supervisora que requiere un número muy bajo de visitas a estaciones remotas y menos personal para las operaciones y mantenimiento de la red.

MICRO-ZMAX admite múltiples conexiones TCP simultáneas. Esto significa que varios sistemas host en diferentes ubicaciones pueden acceder a un instrumento remoto sin influenciarse entre sí. Esto permite la operación concurrente de múltiples sistemas de monitoreo remoto de diferente naturaleza, como los sistemas SCADA de servicios públicos, los sistemas de administración de distribución y otros sistemas de monitoreo legal que pertenecen a organizaciones gubernamentales de nivel superior.

MICRO-ZMAX también puede mantener la mayoría de sus funciones de comunicaciones remotas incluso en modo batería. Esto brinda una gran ventaja cuando los sitios remotos son difíciles de alcanzar y la energía de la red no está disponible, y también elimina la necesidad de costosos sistemas de energía solar. Puede realizar informes periódicos a horas programadas del día a través de la interfaz GPRS, intercambiar datos con el centro remoto, transferir tiempo de ejecución y archivar información, y ejecutar tareas programadas.

La interfaz interna GPRS/GSM, cuando funciona en modo GSM, también acepta llamadas de datos entrantes originadas por sistemas remotos autorizados. También permite que cualquier alarma de instrumento se asocie con un número de destinatarios de SMS, para enviar mensajes de texto cuando se produce una alarma.

MICRO-ZMAX

Corrector de Volumen Electrónico
Avanzado de Multi Transmisión



ESPECIFICACIONES BÁSICAS

ENERGÍA

Batería primaria (EVCD)	Batería certificada de 3.6V. 10 años tipo 5 años min., Bajo las condiciones de operación especificadas.
Batería GPRS/GSM	Batería certificada 3.6V, 5 años min., Bajo las condiciones de operación especificadas.
Entrada CC externa	3.9...4.2V / 0.75A max.

GENERAL

Temperatura ambiente	-30°C ... + 70°C en funcionamiento, -25°C ... + 70°C según acuerdo de clasificación. a MID 2014/32/EC
Humedad relativa	95% sin condensación
Dimensiones	180H x 240W x 70D mm (H=altura, W=anchura, D=profundidad)
Peso	1.3 kg
Carcasa	De policarbonato IP66
Pantalla	LCD gráfica de 120 x 240 con retroiluminación
Teclado	6 teclas del panel frontal
Entorno mecánico clase	M2
Entorno electromagnético clase	E2

CERTIFICADOS Y APROBACIONES

Mediciones y cálculos	NMI EN12405-A2, MID 2014/32/EU (T11476/T11509/TC10745)
Seguridad	KIWA ATEX II 1 G Ex ia [ia IIC] IIB T3 Ga (KIWA 15ATEX0049X)
CE	IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-3 (EM), IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-4-5 (Surge), IEC 61000-4-6 (Conducted), IEC 61000-6-4 (Emission)

COMUNICACIONES


Tarjeta opcional GPRS enchufable(P3)	Banda QUAD GPRS / GSM, función de marcado, SMS, cliente o servidor TCP/IP. Hasta 4 conexiones TCP concurrentes.
Antena	Antena interna de 2.4 dBi estándar. Antena externa opcional.
Soporte de tarjeta SIM	Micro SIM interna
RS-232 (P1) en placa	Dúplex completo, 150 ... 115200 bps, 7... 9 bits, 1/1.5/2 bits de parada, paridad ninguna/par/impar
RS-485 (P2) en placa	Dúplex medio, 1/8 de carga, a prueba de fallas, 150 ... 115200 bps, 7 ... 9 bits, 1/1.5/2 bits de parada, paridad ninguna/par/impar
RS-232 placa opción (P3)	Dúplex completo, 150 ... 115200 bps, 7... 9 bits, 1/1.5/2 bits de parada, paridad ninguna/par/impar
RS-485 placa opción (P3)	Dúplex medio, 1/8 de carga, a prueba de fallas, 150 ... 115200 bps, 7 ... 9 bits, 1/1.5/2 bits de parada, paridad ninguna/par/impar
Óptico (P4)	Dúplex completo, 9600 bps, 8 bits, 1 bit de parada, sin paridad (Sólo protocolo nativo).
Protocolos	Auto detectar Nativo, Modbus RTU/TCP Esclavo, Modbus RTU Maestro, Sensor Inteligente. (Sólo P2)

METROLOGÍA

Entradas de presión	PT1, PT2, AI1, AI2, y AI3 entradas para 0/4...20mA transmisores externos, precisión de lectura $\leq 0.005\%$ FS
Análogo Inteligente	Interfaz industrial RS-485 (P2) para sensor(es) Tipo LD20 (TC11267)
Potencia del transmisor	12.6V / 0.15A máx.
Entradas del sensor de temperatura	Entradas RTD1, RTD2, sensores Pt1000 de 2 cables, linealización polinomial de quinto orden, precisión de lectura $\leq 0.01^\circ\text{C}$
Entradas del transmisor de temperatura	AI1, AI2 y AI3 para transmisores externos 0/4 ... 20mA, precisión de lectura $\leq 0.005\%$ FS
Entrada LF/HF (Transmisión-1)	
Modo LF	Contactos de lengüeta secos, cerrado $\leq 10\text{k}\Omega$, abierto $\geq 500\text{k}\Omega$, 4Hz max., 0.2 seg min. tiempo de encendido / apagado, cable de 5 m máx.
Modo HF	DIN 19234 NAMUR o 0-10V pulso, 5kHz max. integral $1\text{k}\Omega$ resistor de terminación, cerrado $< 1.2\text{mA}$, abierto $> 2.2\text{mA}$
Energía de sensor NAMUR	9.5V / 54mA max., 5m cable max.
Entradas LF (Transmisión-2, Corriente auxiliar)	Entradas DI1 y DI2 para contactos secos, cerrados $\leq 10\text{k}\Omega$, abiertos $\geq 500\text{k}\Omega$ 4Hz máx., Tiempo de encendido/apagado de 0.2 seg mín., Cable de 5 m máx.

MICRO-ZMAX

Corrector de Volumen Electrónico
Avanzado de Multi Transmisión

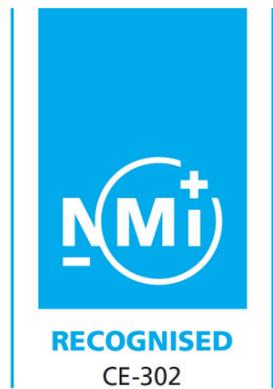

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Velocidad de escaneo de entrada	≥ EN12405-1 Par. 6.1.4
Transmisor de presión inteligente	Tipo LD20 (TC11267) inteligente, interfaz industrial RS-485, 3/10/16/30 bara, precisión ≤0.15% FS, cable de 5m máx.
Transmisor de presión analógico	0 ... 1/2/5/10/20/50/100 bara, 0.25% estándar, 0.1% opcional, -40 ° C ... + 100 ° C, cable de 5 m máx.
Sensor de temperatura	2 cables Pt1000, DIN EN 60751, clase A estándar, 5m cable max.

ENTRADAS ANALÓGICAS

Canales	PT1, PT2, AI1-AI3, 0/4...20mA, precisión de lectura ≤0.005% FS
----------------	--

ENTRADAS DIGITALES

Canales	DI1-DI8, contactos lengüeta seca, cerrado ≤ 10kΩ, abierto ≥ 500kΩ, 50ms filtro antirrebote, 0...60s filtro digital
----------------	--

SALIDAS DIGITALES

Canales	DO1-DO4, colector abierto, 30V/0.15A max., 10Hz max. velocidad de pulso, 50ms a tiempo min.
----------------	---